




ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

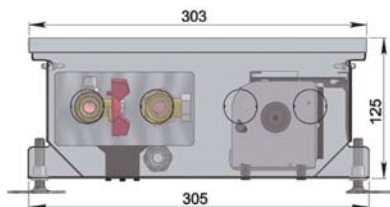


COIL - KT

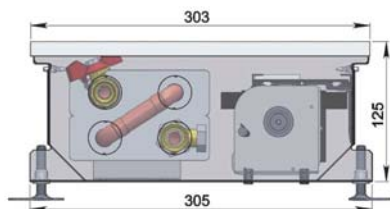


COIL - MT

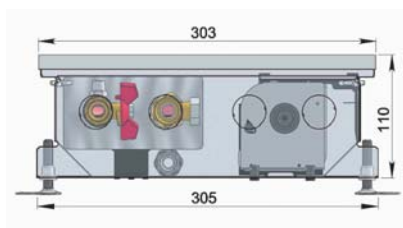


COIL - KT110

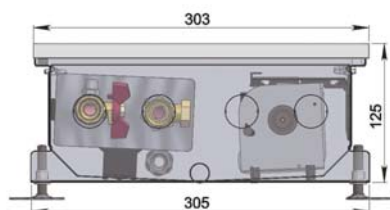


COIL - K0

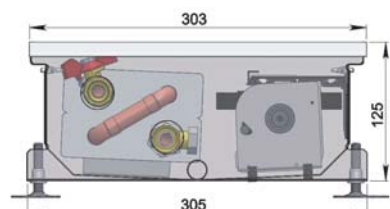


COIL - M0




COIL - KT0




COIL - KT1

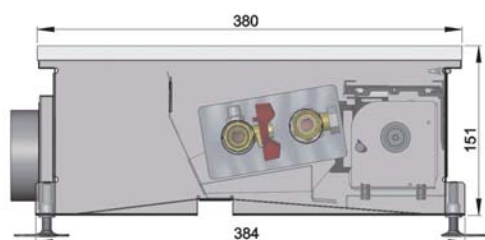


COIL - KT2

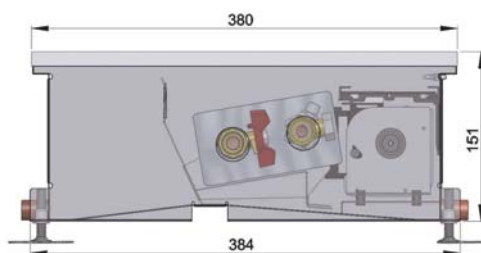


COIL - K02




COIL - KT3




COIL - KT3 105




COIL - T50




COIL - T60




COIL - T80




COIL - T085




COIL - HC

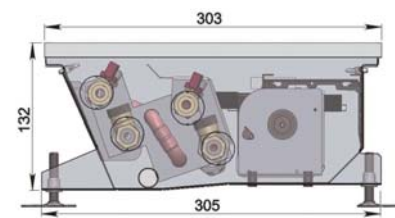


COIL - HC4pipe

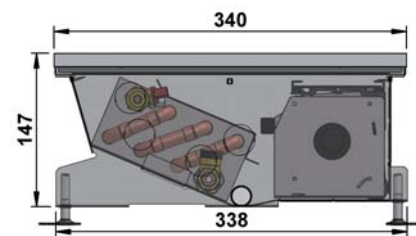


COIL - HCM

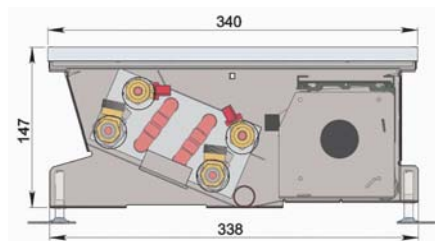


COIL - HCM4pipe

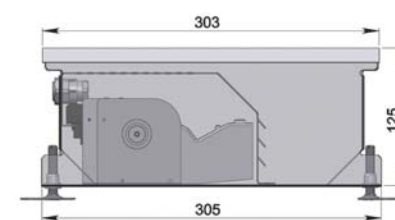

COIL - TE

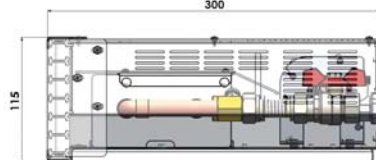

COIL - SK



COIL - KP

COIL-TO85

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	33 ВА
1000	33 ВА
1250	33 ВА
1500	66 ВА
1750	66 ВА
2000	66 ВА
2500	99 ВА
3000	99 ВА

АС
ДВИГАТЕЛЬ

Внутрипольный конвектор с вентилятором для помещений с влажной средой минимальной высоты и ширины.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления

Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.


РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	85 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1523$

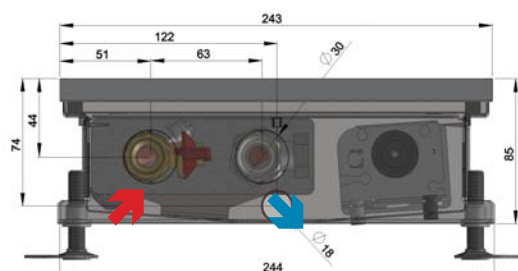

поперечный разрез

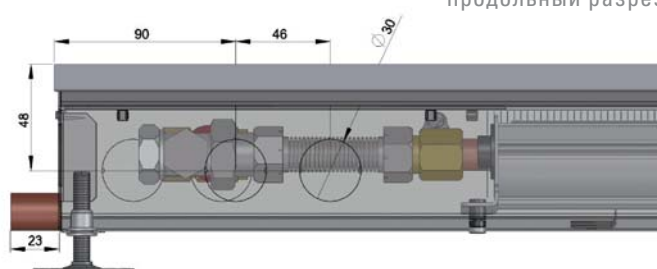

продольный разрез



2/7/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

1 степень минимальное ч.о.					2 степень среднее ч.о.					3 степень максимальное ч.о.				
средняя температура воды t _в	температура воздуха t _а				температура воздуха t _а				температура воздуха t _а					
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		900		длина L (мм)		900		длина L (мм)		900			
	80	669	610	587	80	954	870	837	80	1 085	990	952		
	70	552	495	472	70	787	705	673	70	895	802	765		
	60	438	382	360	60	625	545	514	60	711	620	585		
	45	275	223	202	45	392	317	288	45	445	361	328		
		15	20	22		15	20	22		15	20	22		
		длина L (мм)		1000		длина L (мм)		1000		длина L (мм)		1000		
	80	781	712	685	80	1 114	1 015	977	80	1 266	1 155	1 111		
70	644	577	550	70	919	823	785	70	1 045	936	893			
60	511	446	421	60	729	636	600	60	829	724	682			
45	320	260	236	45	457	370	336	45	520	421	383			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		1250		длина L (мм)		1250		длина L (мм)		1250			
80	1 059	966	929	80	1 511	1 378	1 325	80	1 719	1 567	1 507			
70	874	783	747	70	1 247	1 117	1 066	70	1 418	1 270	1 212			
60	694	606	571	60	989	864	814	60	1 125	982	926			
45	435	352	320	45	620	503	456	45	705	572	519			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		1500		длина L (мм)		1500		длина L (мм)		1500			
80	1 338	1 220	1 174	80	1 909	1 741	1 674	80	2 171	1 980	1 904			
70	1 104	989	944	70	1 575	1 411	1 346	70	1 791	1 605	1 531			
60	876	765	721	60	1 250	1 091	1 028	60	1 421	1 241	1 170			
45	549	445	404	45	783	635	577	45	891	722	656			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		1750		длина L (мм)		1750		длина L (мм)		1750			
80	1 617	1 475	1 418	80	2 307	2 103	2 023	80	2 623	2 392	2 300			
70	1 334	1 195	1 140	70	1 903	1 705	1 626	70	2 164	1 939	1 850			
60	1 059	924	871	60	1 510	1 318	1 243	60	1 717	1 499	1 413			
45	663	538	488	45	946	767	697	45	1 076	872	792			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		2000		длина L (мм)		2000		длина L (мм)		2000			
80	1 896	1 729	1 663	80	2 704	2 466	2 372	80	3 076	2 805	2 697			
70	1 564	1 401	1 337	70	2 231	1 999	1 907	70	2 537	2 273	2 169			
60	1 241	1 084	1 021	60	1 770	1 546	1 457	60	2 013	1 758	1 657			
45	778	630	573	45	1 109	899	817	45	1 262	1 023	929			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		2500		длина L (мм)		2500		длина L (мм)		2500			
80	2 454	2 237	2 152	80	3 500	3 191	3 069	80	3 980	3 629	3 490			
70	2 024	1 813	1 730	70	2 887	2 587	2 468	70	3 283	2 942	2 807			
60	1 606	1 402	1 322	60	2 291	2 000	1 885	60	2 605	2 275	2 144			
45	1 007	816	741	45	1 436	1 164	1 057	45	1 633	1 323	1 202			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22			
	длина L (мм)		3000		длина L (мм)		3000		длина L (мм)		3000			
80	3 011	2 746	2 641	80	4 295	3 917	3 767	80	4 885	4 454	4 284			
70	2 484	2 226	2 123	70	3 543	3 174	3 029	70	4 029	3 610	3 444			
60	1 971	1 721	1 622	60	2 812	2 455	2 314	60	3 198	2 792	2 631			
45	1 235	1 001	910	45	1 762	1 428	1 297	45	2 004	1 624	1 475			